



芜湖宏达橡塑阀门制造有限公司

Wuhu Hongda rubber valve manufacturing Co. Ltd

产品介绍：无隙闸阀 WXZ41J-10/16C



地址：安徽省芜湖市芜湖县陶辛工业园

电话：0553-8713588、8713939

传真：0553-8713388

网址：www.whhongda.com/www.wuhuhongda.com

邮箱：whhd999@163.com



无隙闸阀 WXZ41J-10/16C

一、概述

宏达牌无隙闸阀利用两橡胶阀座对夹压紧闸板起到密封效果，当闸板完全开启时，两密封阀座相靠紧，加上管道内压使得密封效果更好，同时阀门关闭时，闸板可以随意方便的拆下维修，不需要拆下整个阀门进行维修而影响管道正常运作。此阀门主要特点是通径全橡胶密封阀座，具有很强抗磨损特性和全通径流通性。

二、使用范围

宏达牌无隙闸阀适合于那些要求阀门耐磨的工矿管道上使用。它的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质，具有较小的安装空间，工作压力低，不易堆积杂物，价格较低。以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。

三、配置清单

驱动方式：手动，链轮，电动，气动，液动，伞齿轮，电控液动和气液动等驱动方式。

外形：明杆，暗杆两种。


材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等。

密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。

四、技术参数

公称压力	1.0~2.5MPa
工作介质	水、污水、油、油品、弱酸或弱碱介质
工作温度	0-120℃
材质	碳钢 铸钢 铸铁
法兰连接标准	GB/T17241.6GB9113
试验标准	GB13927API598

五、连接尺寸

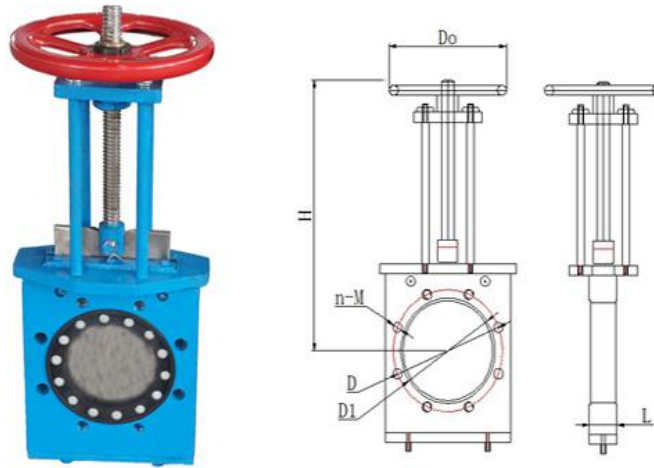

公称通径 DN	L		D	D1	D0	H	n-M
	PN1.0	PN1.6					
50	48	48	125	100	180	295	4-M16
65	48	48	145	120	180	305	4-M16
80	50	50	160	135	220	330	8-M16
100	50	50	180	155	220	380	8-M16
125	50	50	210	185	280	415	8-M16
150	60	60	240	210	280	490	8-M20
200	60	60	295	265	360	550	8-M20
250	70	70	350	320	360	693	12-M20
300	80	80	400	368	400	796	12-M20
350	80	90	460	428	400	895	16-M20
400	90	120	515	482	500	1004	16-M22
450	90	120	565	532	500	1110	20-M22
500	90	130	620	585	600	1210	20-M22
600	140	140	725	685	700	1460	20-M27
700	140	140	840	800	800	1680	24-M27
800	190	190	950	905	800	1910	24-M30
900	203	203	1050	1005	800	2130	28-M30
1000	216	216	1160	1115	800	2350	28-M30
1200	254	254	1380	1325	800	2650	32-M30